


Con@ctivity

Intelligent madlavning med Miele

Con@ctivity




Indbygning af Con@ctivity moduler

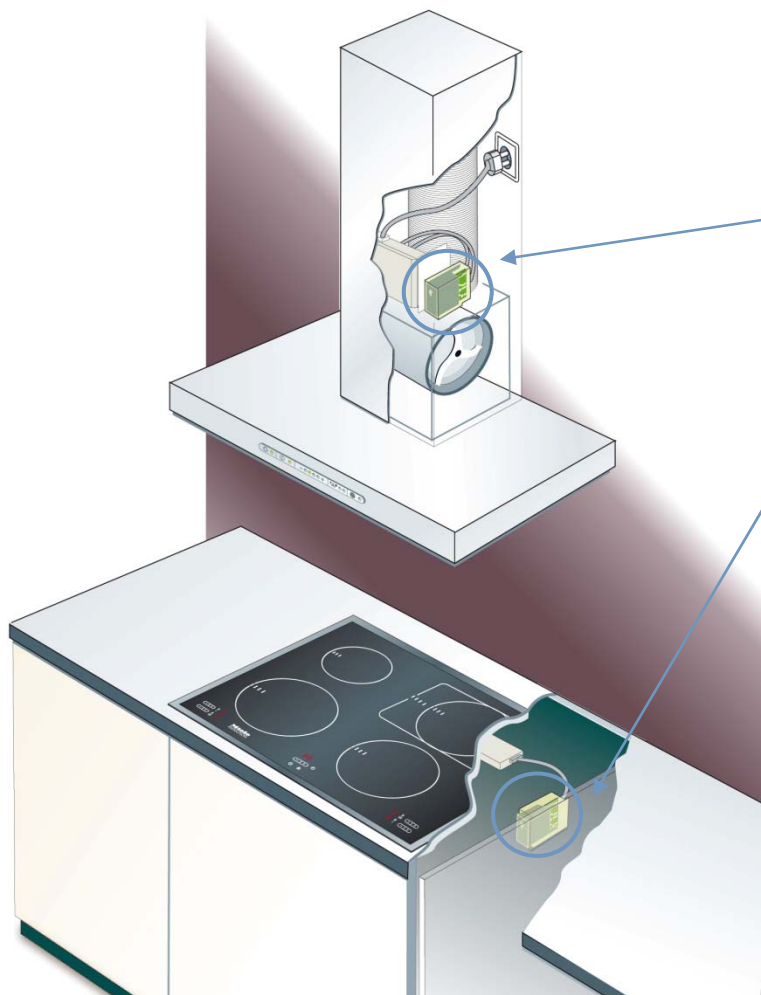


- Emhætte modul (XKM 2000 DA)
- Kogeplademodul (XKM 2000 KM)
- Installation uden for kogepladen, f.eks. på underskabets væg

Funktion 1: Tilkobling af belysning

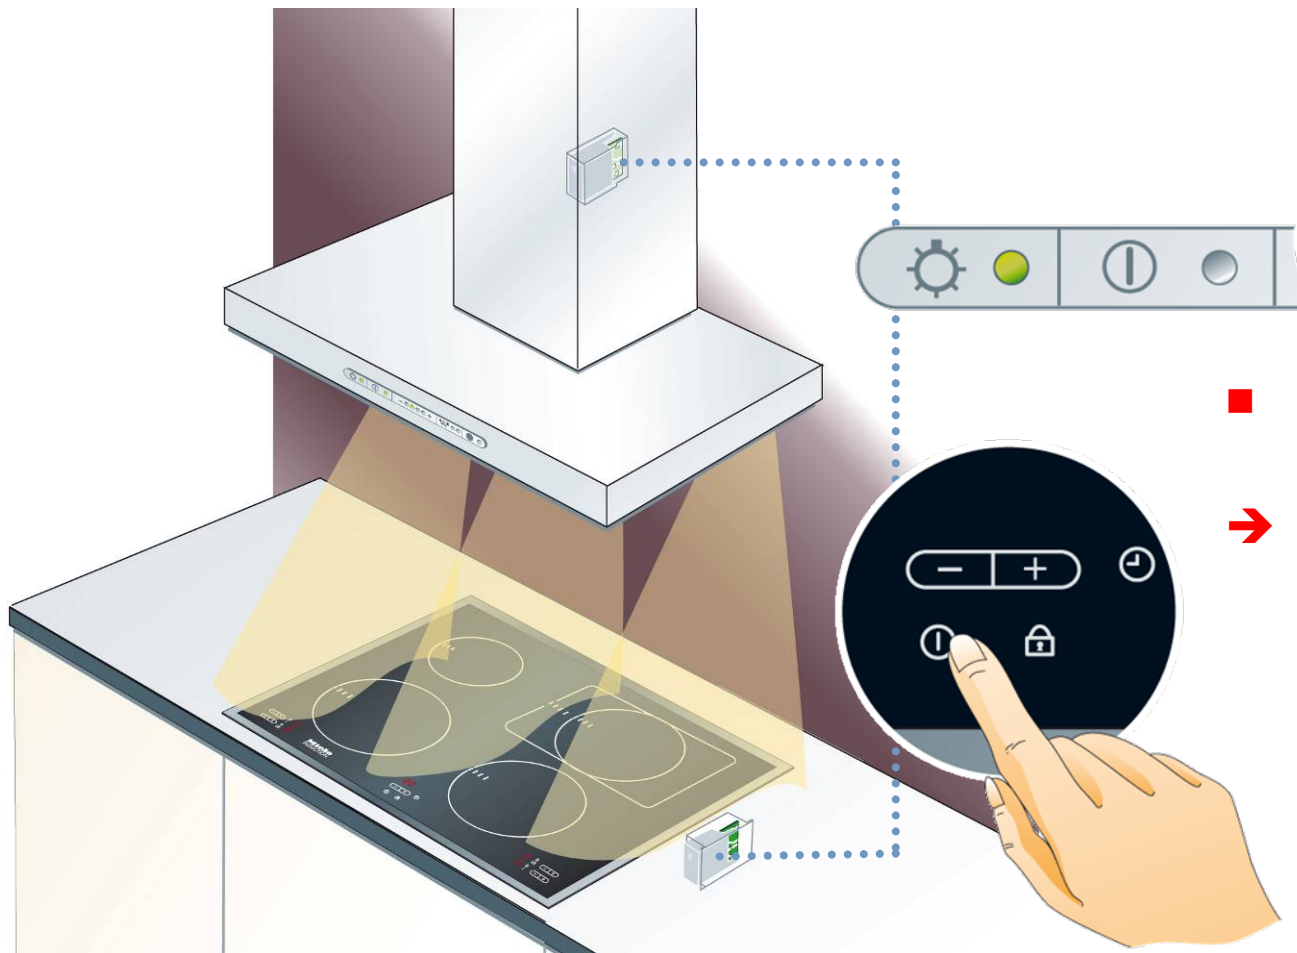


- Manuel tilkobling af kogepladen
- ➔ Automatisk tilkobling af emhætte-belysning

Funktion 2: Indstilling af blæse-trin

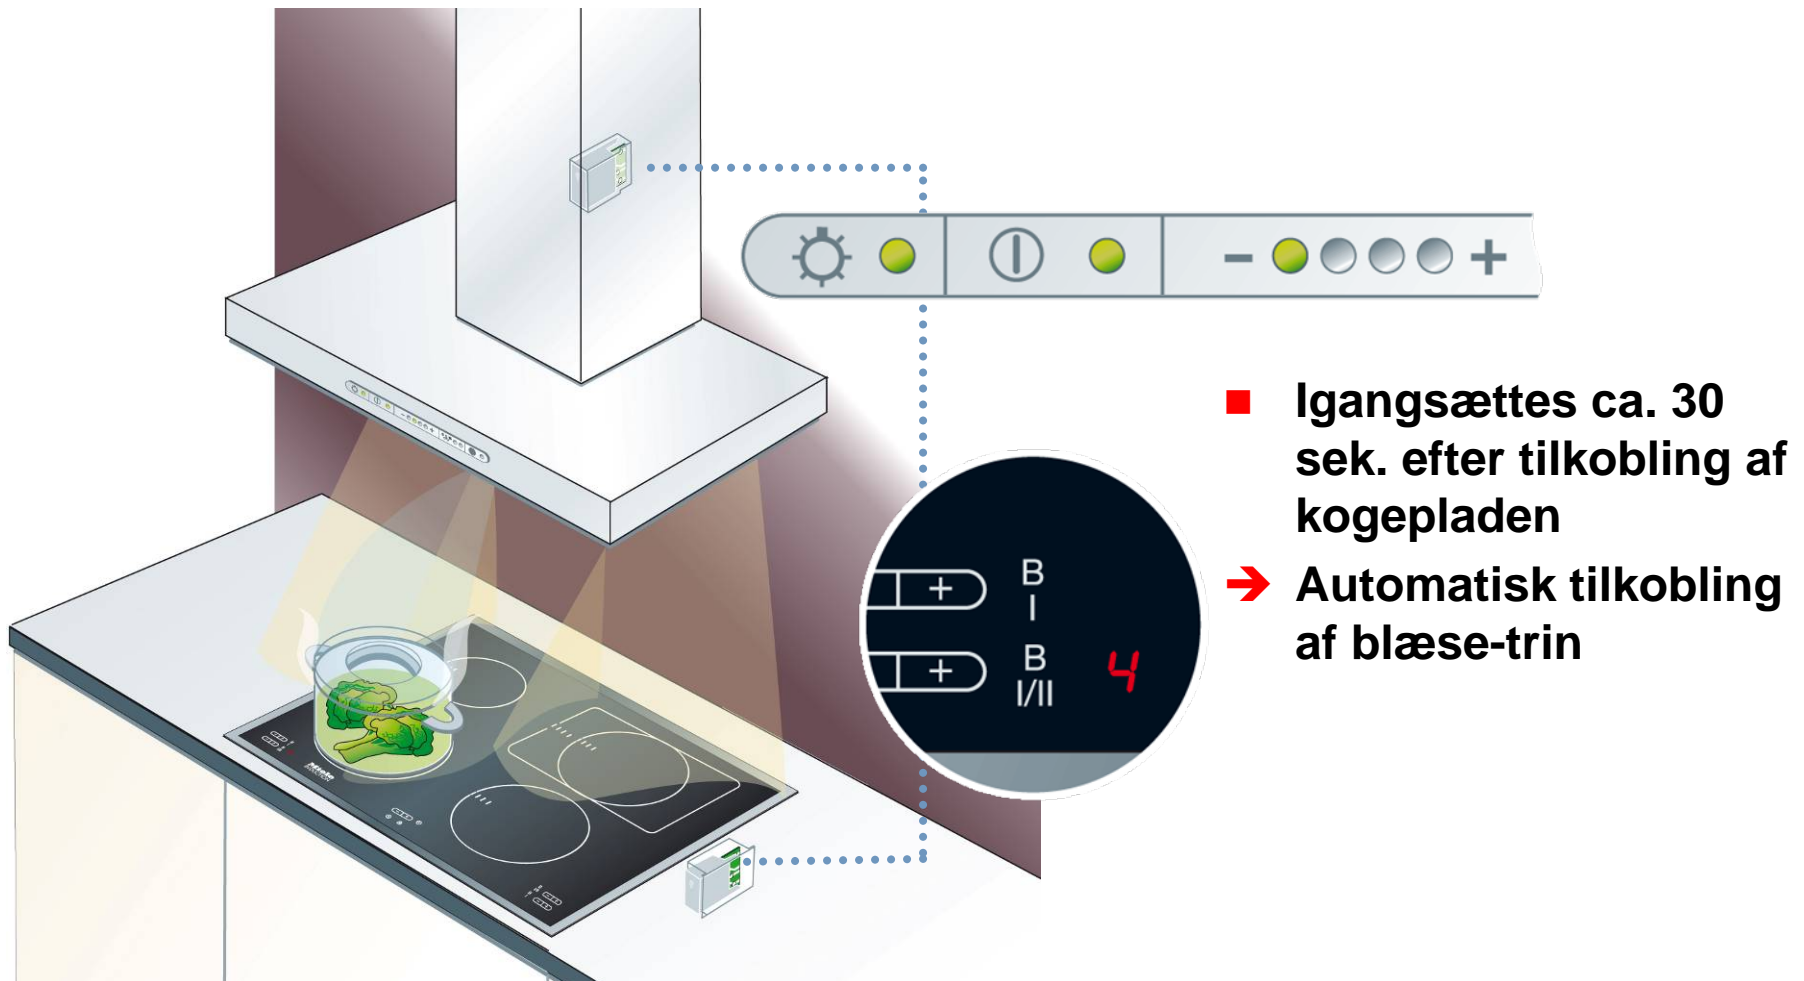

Funktion 2: Indstilling af blæse-trin

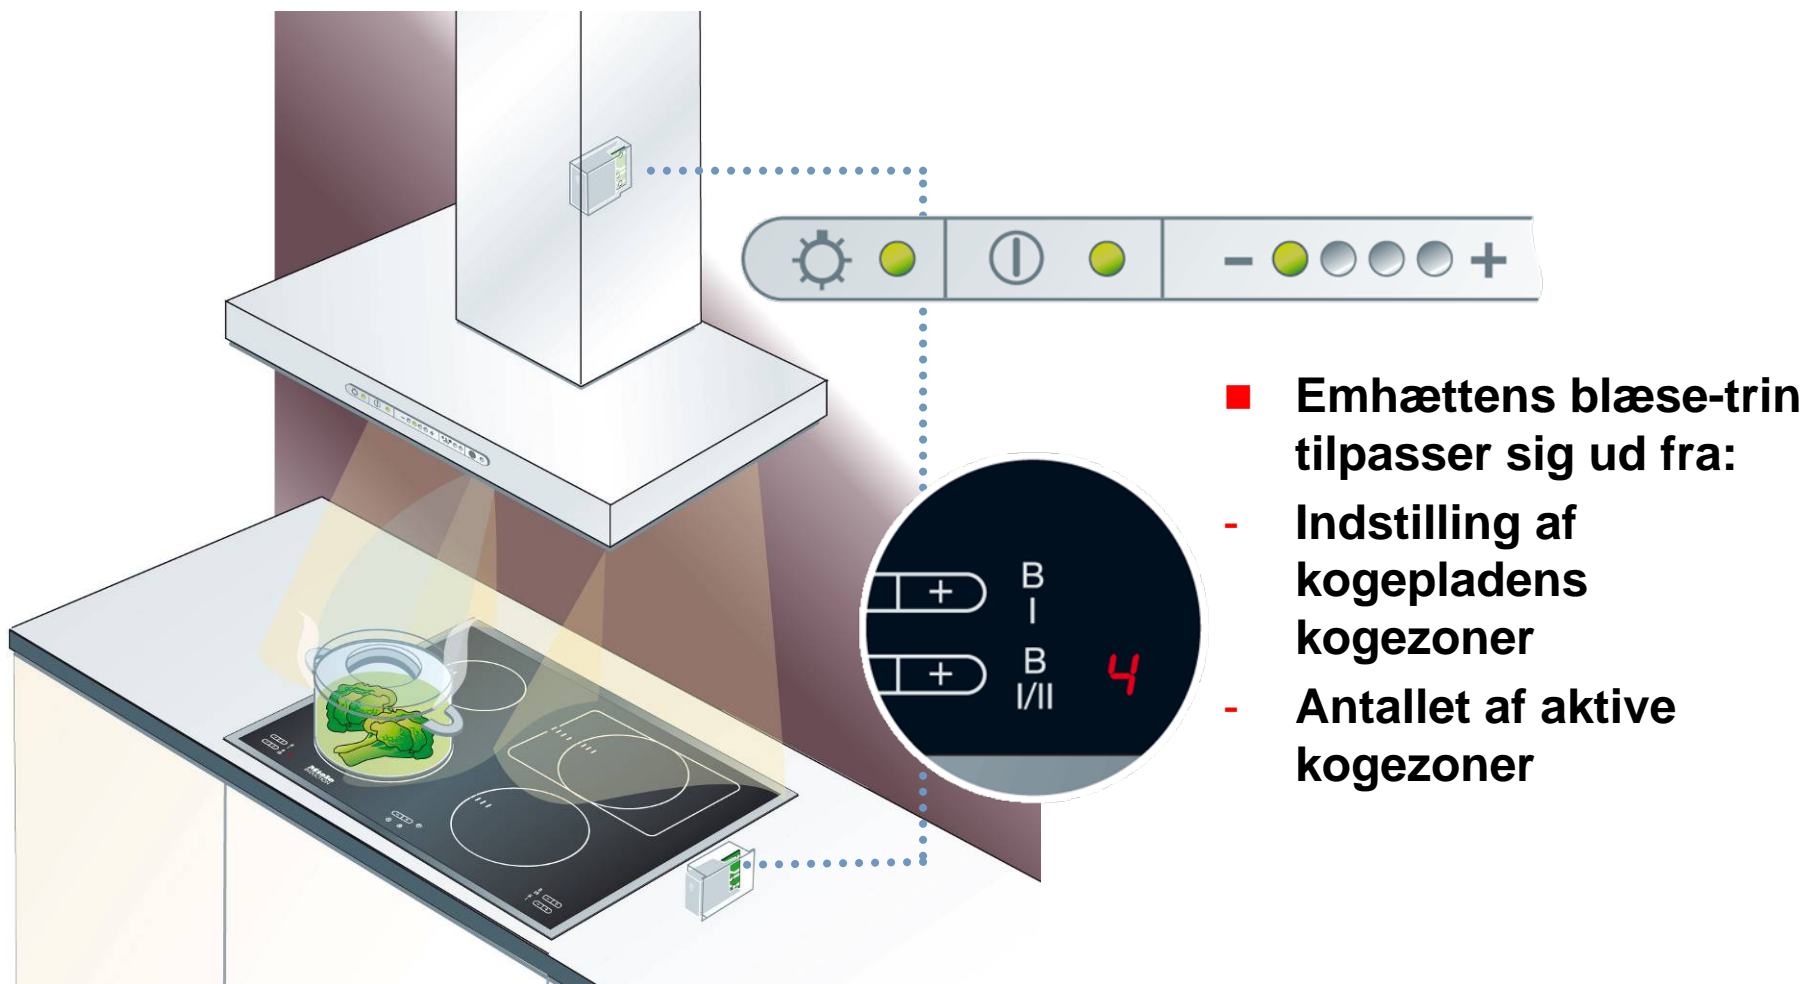

Funktion 3: Frakobling af emhætte



- Manuel frakobling af kogeplade
- ➔ Automatisk frakobling af emhætte
- Automatisk eftersug i trin
- Udsugningen frakobles
- Emhættens lys slukkes efter ca. 30 sek.